



DIV-R

- ✓ Steigerung der Produktivität
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ Einstellung des Drucks
- ✓ Laufruhe (-65 dB)
- ✓ Edelstahlverkleidung

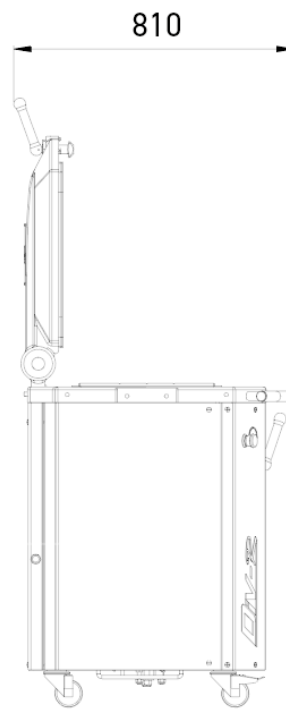

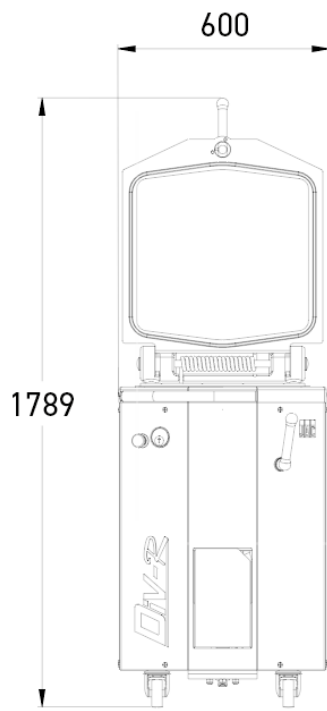

KENNDATEN

Abmessungen der runden Wannen (DxH) (in mm)	464 x 125
Gewicht min. max. der Teiglinge (in g)	125 / 1.125
Fassungsvermögen der Wanne (in kg)	18
Mehlstaubauffangsystem	•
Automatisches Hochfahren der Messer	•
Einstellbarer Druck	•
Mehlauffangbehälter	•
Schutzgriff	•
Motorleistung (in kW)	1,5
Nettogewicht (in kg)	265

TECHNISCHE AUSWÄHLEN


Stromversorgung	230V einphasig (EXTRAKOSTEN), 230 V dreiphasig , 400 V dreiphasig +N
Stromfrequenz	50 Hz, 60Hz (EXTRAKOSTEN)
Optionen (Extrakosten)	Fullmatic

STÄRKEN



Einstellbarer Druck

Verhindert das Entgasen der verschiedenen Teigsorten.



Edelstahlmulde

Für optimale Hygiene und bequeme Wartung.



Edelstahlmulde und -Messer

Automatisches Anheben der Messer zur Erleichterung der Wartung.