DIVIFORM

- Modulare Lösung dank Teil-/Formgittern
- Schnelle und effiziente Arbeit
- Geringer Platzbedarf
- Edelstahlgehäuse

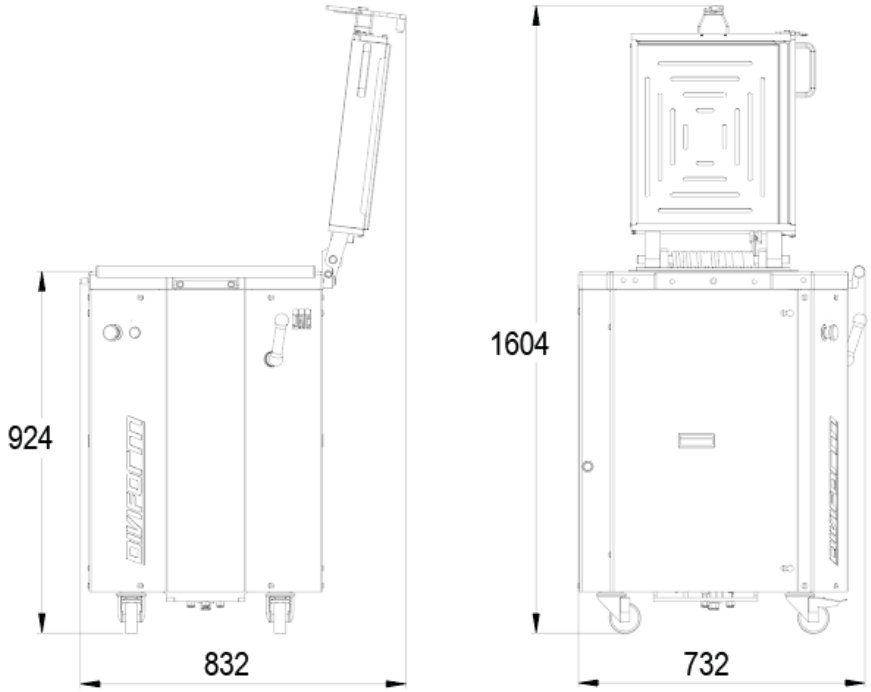
924
832
1604
732

KENNDATEN

Abmessungen der Mulden (LxBxH) (in mm)	460 x 387 x 125
Fassungsvermögen der Mulden (in kg)	5
Verwendung von Halbgittern	•
Auslieferung mit Rahmen für Gitter	•
Motorleistung (in kW)	1,5
Nettogewicht (in kg)	260

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230V einphasig (EXTRAKOSTEN),230 V dreiphasig ,400 V dreiphasig +N
Stromfrequenz	50 Hz,60Hz (EXTRAKOSTEN)

Optionen (Extrakosten)	Fullmatic, Easyflour, Gitterablage links und/oder rechts, Gitterablagenerweiterung

STÄRKEN

Einstellbarer Druck

Verhindert das Entgasen der verschiedenen Teigsorten.



click&Cut

Schneller Gitterwechsel (JAC-Patent)

Fullmatic (option)

Automatischer Press- und Schneidezyklus

Easyflour (option)

Integrierter Easyflour-Mehlstreuer