





- ✓ Robust und lauf ruhig
- ✓ Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt
- ✓ Maximale Schonung des Teigs
- ✓ Manuelle Bestückung und manueller Austrag
- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Zwei Trogrößen
- ✓ Zwei Steckdosen für Langwirkmaschine und Teigteiler

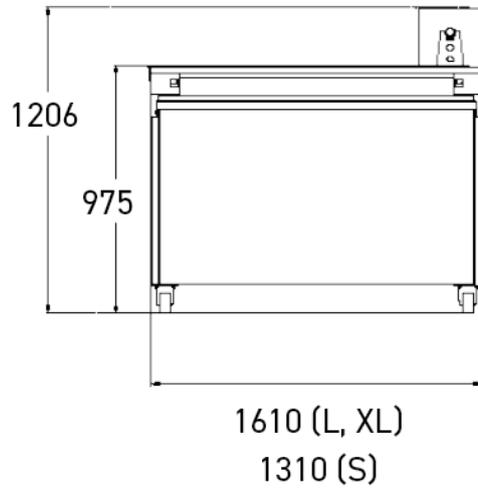

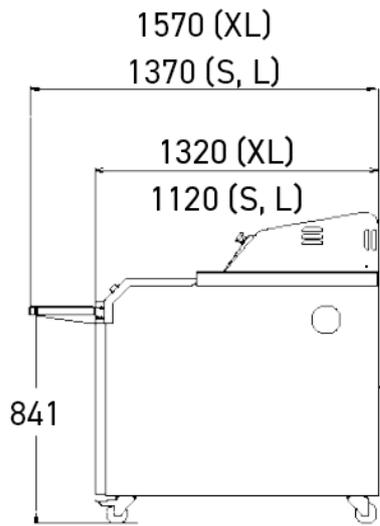

KENNDATEN

Mulden aus synthetischem Filz			•
Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt			•
Motorleistung (in kW)			0,25
		Standardtröge	Große Tröge
Nettogewicht (in kg)	350	350	
Max. Gewicht der Teiglinge in g	650	950	
Länge/Breite der Mulden (in cm)	136 x 14	136 x 16	
Gesamtanzahl der Mulden	40	32	
Teiglinge von 350 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	9	9
	Max. Fassungsvermögen	360	288
Teiglinge 550 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	8	8
	Max. Fassungsvermögen	320	256
Teiglinge 750 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	n/a	7
	Max. Fassungsvermögen	n/a	224
Teiglinge 950 g*	Anzahl der Teiglinge pro Mulde	n/a	6
	Max. Fassungsvermögen	n/a	192

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230 V dreiphasig, 400 V dreiphasig
Tröge	Standard, Grosse
Optionen (Extrakosten)	Keimtötende UV-Lampe mit Schutzschirm und Luftabsaugung, Abklappbarer Rundwirseltisch, Bedienung über Fußpedal, Monofil-Tröge, Silikontröge, Vormontage im Werk

STÄRKEN



Zwei dreiphasige Stromanschlüsse

Zur einfachen Kombination mit einer Langwirksammaschine und einem Teigteiler.



Ritzel mit Bronzering

Senkt die Reibung und erhöht die Lebensdauer.



Bedienung (rechts/links)

Einfach und ergonomisch.



Automatische Suche nach dem ersten Tiefpunkt

Einfache Bedienung und spürbare Zeitersparnis. Kein längerer Knopfdruck durch den Bediener mehr erforderlich, um das erste geladene Teigstück zu finden. Mit einem Knopfdruck erledigt das die Maschine für Sie.