UNIC

- Vertikales Langwirken für zusätzliche Platzersparnis
- Drei Ausrollwalzen
- Ergonomische Bedienungen
- Schneller Bandwechsel
- Edelstahlgehäuse

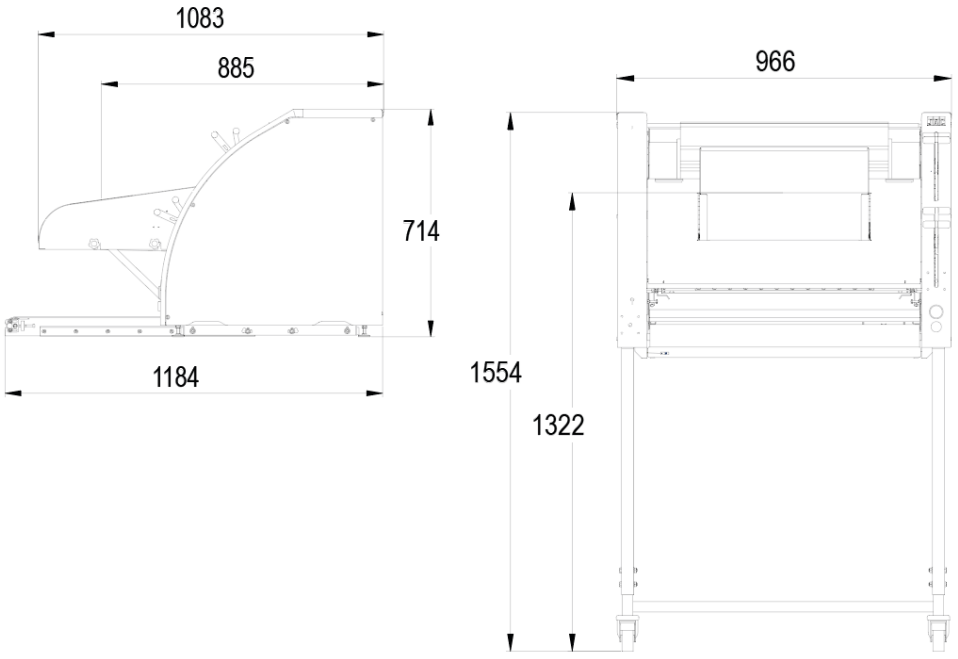

KENNDATEN

Min./max. Gewicht der Teiglinge (in g)	50 / 1200
Drei Ausrollwalzen aus lebensmittelechtem PETP	•
Max. Arbeitsgeschwindigkeit in Stück/Stunde	1200
Motorleistung (in kW)	0,75
Gewicht (in kg)	200

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230V einphasig (EXTRAKOSTEN),230 V dreiphasig ,400 V dreiphasig
Bedienung	links,rechts
Band	Wolle ,Whooltop ,Synthetik
Art der Führung	Manuelle Aufgabe,Automatische Aufgabe

Optionen (Extrakosten)	Band für Spitzenden, Austragsführungen, Zufuhrführungen, Zuführband, Austragsband mit Antrieb (Neutral obligatorisch in 400 V dreiphasig), Austragsband mit Antrieb

STÄRKEN



Ausrollwalzen

Drei Ausrollwalzen aus lebensmittelechtem Polyethylen



Einstellung der Rollen

Größte Präzision durch Bedienhebel. Zur Senkung der Kraftaufwands an den Griffen.

Langwirkband

Extrem schnelles Wechseln der Bänder ohne Demontagearbeiten an der Maschine.



Vertikales Langwirken

Vertikales Langwirken für zusätzliche Platzersparnis



Austragsband mit Antrieb (option)

Erleichtert das Entladen



Manuelle Aufgabe

Führung für die manuelle Aufgabe



Automatische Aufgabe

Führung für die automatische Aufgabe