

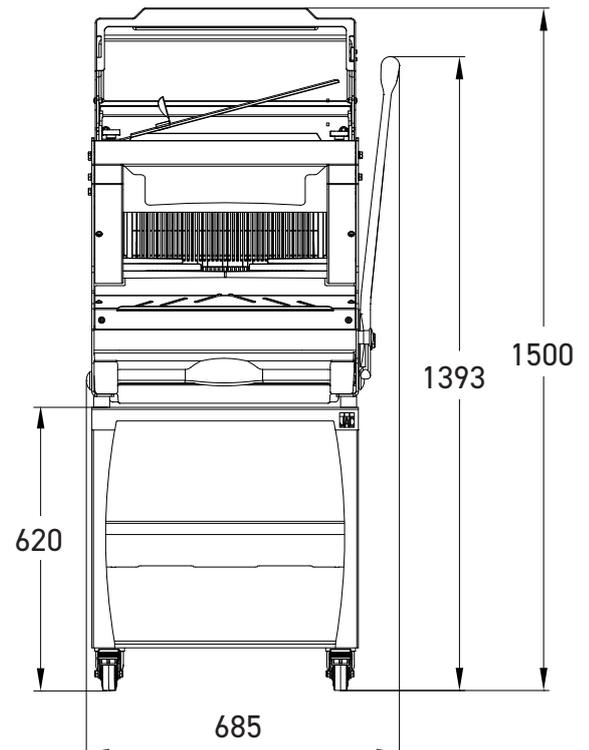


**PICO**


- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ Verwendung auf der Theke oder Untergestell
- ✓ Progressiver Zughebel für die optimierte Anwendung der Kraft
- ✓ Optimale Ergonomie durch die Beladung in der Front

bis zu 200 Schnitt/Stunde

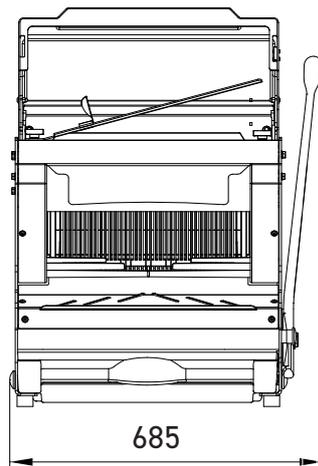

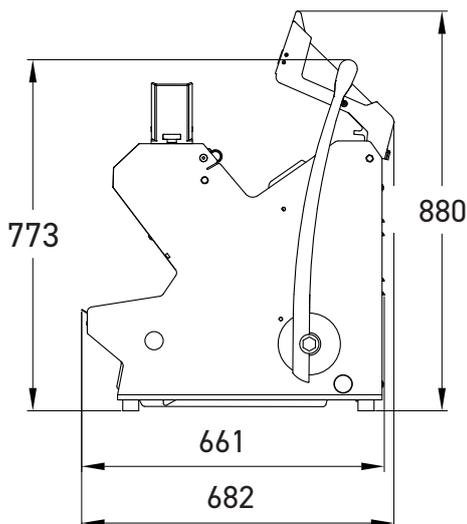

**Progressiver Zughebel**  
Für die optimierte Anwendung der Kraft.



**Herausnehmbarer Krümelbehälter**  
aus leichtem Material und mit Zugang von der Vorderseite. 7 l Fassungsvermögen.



**JAC FLAPS**  
Hält das Brot in der Ausgabe der Brotschneidemaschine und erleichtert so die Arbeit.



**Option**

## Jacfix

System, das die Scheiben am Schnittende in Position hält, um das Verpacken des Brotes zu vereinfachen.



**Option**

**Schutzhaube hinten**  
Diese wird über den Hebel gesteuert und schließt dann, wenn der Schneidvorgang beginnt.



**Zubehör**

**Schutzhaube vorn**  
Wird diese während des Schneidvorgangs geöffnet, so hält die Maschine an.



**Untergestell auf Rollen**, von denen zwei blockiert werden können.  
Mehr Bewegungsfreiheit und mehr Mobilität.



## Verfügbare Typen

### System M

Mikronisiertes Schmieresystem zum Schneiden von Brot mit hohem Roggenanteil oder klebriger Krume. Dieses von JAC entwickelte System garantiert einen minimalen Ölverbrauch (120 ml/1.000 Brote) und einen sauberen Schnitt.

EIGENSCHAFTEN	PICO 450	PICO 450M 
Max. Brotgröße (LxBxH) (in cm) ohne Abdeckung	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Max. Brotgröße (LxBxH) (in cm) mit Abdeckung	44 x 26 x 16	44 x 26 x 16
Motorleistung (in kW)	0,49	1,5
Nettogewicht (in kg)	105	115
Messertyp und Maße (in mm)	Stahl 13 x 0,5	Teflon 13 x 0,5

NACH WAHL	PICO 450	PICO 450M 
Schnittstärke (in mm)	9 - 18	9 - 12
Höhe des Brotschiebers	Besonders flach (50 mm) Flach (80 mm) Hoch (100 mm)	Misch (80 mm)
Stromversorgung	230 V einphasig 230 V dreiphasig 400 V dreiphasig	400 V dreiphasig
Standardfarben zur Auswahl*	•	•

## OPTIONEN

Stärkerer Motor	•	<b>Standard</b>
Sicherheitsabdeckung hinten	•	•
Sicherheitsabdeckung hinten und vorn	•	n/a
Doppelschnitt	•	n/a
Sonderfarbe	•	•
Spezialmesser	•	<b>Standard teflon</b>
<b>Jacfix</b>	•	•

## ZUBEHÖR

Untergestell auf Rollen	•	•
-------------------------	---	---


\*STANDARDFARBEN



RAL 3013



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010