

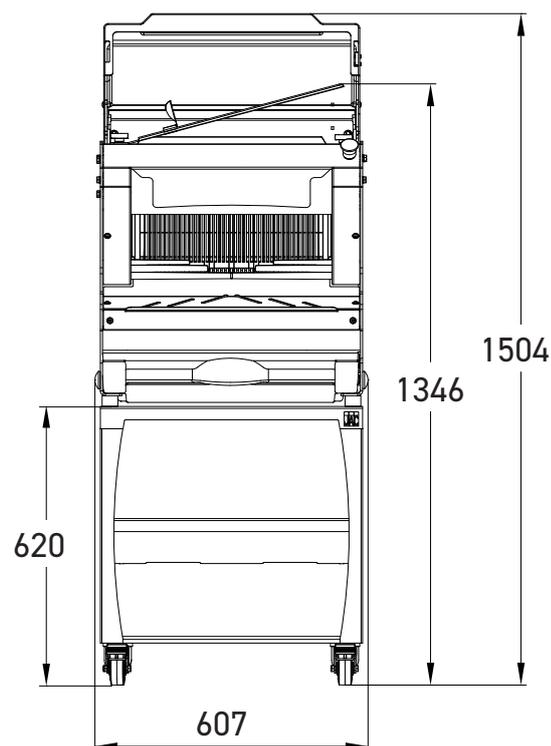


PICOMATIC Platinum

- ✓ Automatische Steuerung des Drucks und der Schneidgeschwindigkeit durch das System ISC®: Keine Einstellung notwendig
- ✓ Automatische Steuerung des Schneidzyklus AutoMode (Begin und Stop): kein Knopf oder Deckel (als Option)
- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ Einsatz nach Wahl auf Theke oder auf Untergestell
- ✓ Optimale Ergonomie durch die Beladung in der Front

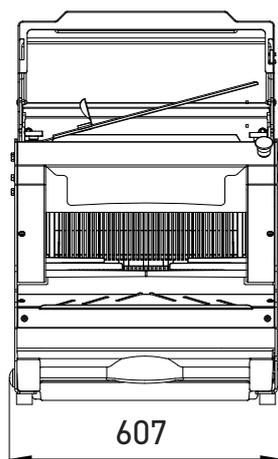

bis zu 250 Schnitte/Stunde

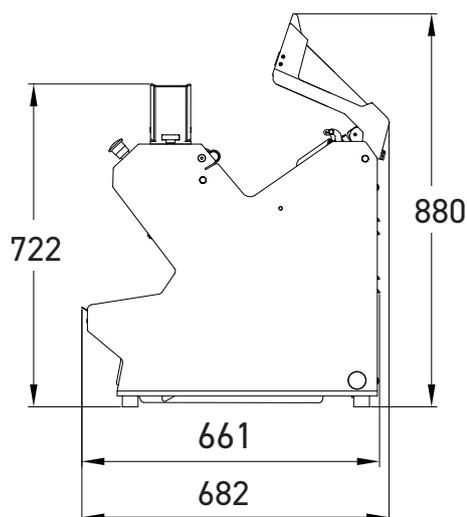





ISC® (Intelligent Slicing Control) (JAC patentiert)
 Automatisches System der Steuerung des Drucks und der Schneidgeschwindigkeit. Stimmt permanent den Schneidvorgang auf die Konsistenz des Brotes ab. Keine Einstellung notwendig.



Verfügbare Typen System M
 Mikronisiertes Schmieresystem zum Schneiden von Brot mit hohem Roggenanteil oder klebriger Krume. Dieses von JAC entwickelte System garantiert einen minimalen Ölverbrauch (120 ml/1.000 Brote) und einen sauberen Schnitt.



Sicherheitsabdeckung hinten
 Das Schließen der Abdeckung löst den Schneidvorgang aus und sie öffnet nach dem Schneiden automatisch



Option Doppelschnitt
 Für zwei verschiedene Schnittbreiten auf derselben Maschine.



Option AutoMode
 Automatischer Schneidzyklus für optimales Zeitmanagement. Bessere Zugänglichkeit bei optimaler Sicherheit.
 Maximale Leistung und begrenzte Zahl von Bedienschritten.

Option Black Edition



Zubehör
 Untergestell auf Rollen, von denen zwei blockiert werden können. Mehr Bewegungsfreiheit und mehr Mobilität.

EIGENSCHAFTEN	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
max. Brotgröße (LxBxH) (in cm)	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Motorleistung (in kW)	0,49	1,1
Nettogewicht (in kg)	105	115
ISC (Intelligent Slicing Control)	•	•
Messertyp und Maße (in mm)	Stahl 13 x 0,5	Teflon-beschichtet 13 x 0,5

NACH WAHL	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
Schnittstärke (in mm)	9 - 18	9 - 12
Höhe des Brotschiebers	Besonders flach (50 mm) Flach (80 mm) Hoch (100 mm)	Misch (80 mm)
Stromversorgung	230 V einphasig 230 V dreiphasig 400 V dreiphasig	400 V dreiphasig
Standardfarben zur Auswahl*	•	•

OPTIONEN	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
Stärkerer Motor**	•	Standard
AutoMode	•	•
Veredelung Black Edition***		•
Display****	•	•
Doppelschnitt	•	n/a
Sonderfarbe	•	•
Spezialmesser	•	Standard teflon
Jacfix	•	•

ZUBEHÖR	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
Untergestell auf Rollen	•	•

*Nur mit Stromversorgung 380 V dreiphasig
 ***Nur verfügbar bei Maschinen, die mit Automode ausgestattet sind
 ****Nicht verfügbar bei Maschinen, die mit Automode ausgestattet sind

*STANDARDFARBEN

