

DIV DIV-R



- ✓ Aumento de la productividad
- ✓ Limpieza fácil
- ✓ Silenciosa (-65 db)
- ✓ Ajuste de la presión de (solo con DIV-R):
- ✓ Revestimiento inox
- ✓ 16 o 20 divisiones

Hasta 900 piezas/hora



DIV ●

DIV-R ■

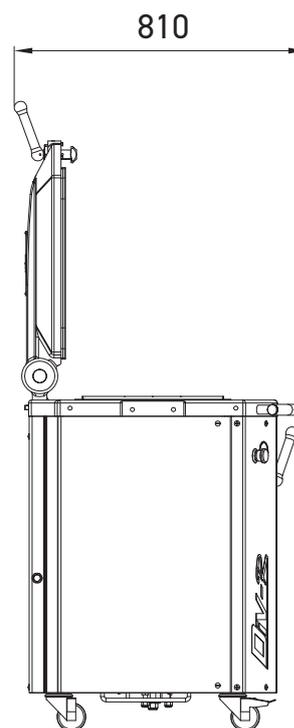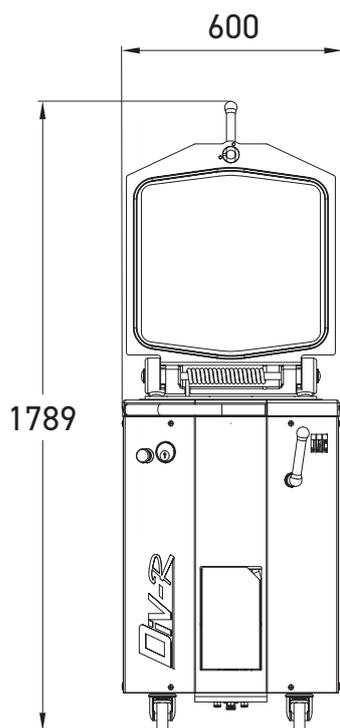



Cuchillas inox afiladas
Con subida automática para facilitar el mantenimiento.



DIV/DIV-R ■



Este tratamiento extremadamente resistente está impregnado en la materia y sus excepcionales cualidades antiadherentes mejoran con el uso.



DIV/DIV-R ■

Cuba inox
Para una higiene óptima y un fácil mantenimiento.



DIV-R

Presión ajustable
Evita la desgasificación de distintos tipos de masa.



DIV-R

Sistema antiproyección de harina
Evita la dispersión de la harina.



Opcional

10 o 20 divisiones
Permite trabajar con
10 divisiones (230 mm x 75 mm)
o 20 divisiones (115 mm x 75 mm).

CARACTERÍSTICAS

	DIV 16 ●	DIV 20 ●	DIV 20 ■
Dimensiones de las cubas cuadradas (Lxlxh) en mm	n/a	n/a	460 x 387 x 125
Dimensiones de las cazuelas (Lxl) en mm	n/a	n/a	115 x 75
Dimensiones de las cubas redondas (dxh) en mm	464 x 125	464 x 125	n/a
Peso mín./máx. de los pastones en g	125/1125	100/900	150/950
Capacidad de las cubas en kg	18	18	19
Subida automática de las cuchillas	•	•	•
Potencia motor en kW	1,5	1,5	1,5
Peso neto en kg	260	260	260
	n/a	n/a	•


A ELECCIÓN

Alimentación	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico
--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

OPCIONES

Asa de protección	•	•	•
10 o 20 divisiones	n/a	n/a	•
Easyflour	n/a	n/a	•
Alimentación 230 V mono (no compatible con la opción 10/20 divisiones)	•	•	•
Alimentación 230 V-380 V trifásico 60 Hz	•	•	•
Envasado en caja de madera	•	•	•

CARACTERÍSTICAS

	DIV-R 16 ●	DIV-R 20 ●	DIV-R 20 ■
Dimensiones de las cubas cuadradas (Lxlxh) en mm	n/a	n/a	460 x 387 x 125
Dimensiones de las cazuelas (Lxl) en mm	n/a	n/a	115 x 75
Dimensiones de las cubas redondas (dxh) en mm	464 x 125	464 x 125	n/a
Peso mín./máx. de los pastones en g	125/1125	100/900	150/950
Capacidad de las cubas en kg	18	18	19
Peso mín./máx. en g con 10 divisiones			300/1900
Sistema antiproyección de harina	•	•	•
Subida automática de las cuchillas	•	•	•
Presión ajustable	•	•	•
Recuperación de la harina	•	•	•
Asa de protección	•	•	•
Potencia motor en kW	1,5	1,5	1,5
Peso neto en kg	265	265	265
	n/a	n/a	•

A ELECCIÓN

Alimentación	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico
--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

OPCIONES

10 o 20 divisiones	n/a	n/a	•
Fullmatic Easyflour	•	•	•
Alimentación 230 V mono (no compatible con la opción 10/20 divisiones)	•	•	•
Alimentación 230 V-380 V trifásico 60 Hz	•	•	•
Envasado en caja de madera	•	•	•