Trancheuse libre service à tranche variable

JAC Variaself



www.tuv.com
ID 1111275784

- **Polyvalent**
- **Rapide :** 180 tranches / minute
- **Facile :** 3 choix d'épaisseur de tranche paramétrables
- **Design :** carrosserie entièrement en acier inoxydable ou en acier peint
- **Sécurité maximale**
- **Hygiène exemplaire**

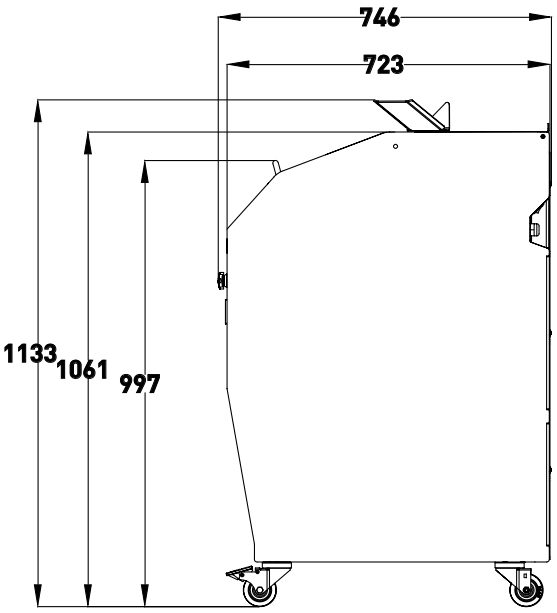

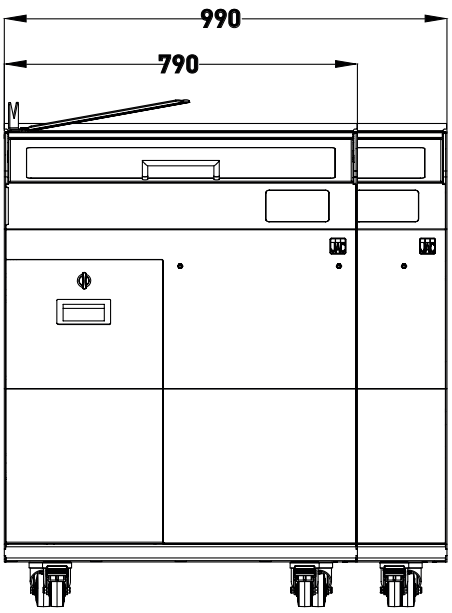

Des performances de tranchage de haut vol pour une large gamme de pains



Doux et silencieux pour tous les pains
- Nouvelle génération de moteurs conçus pour une précision maximale sur une large gamme de pains, sans lubrification
- Fonction de démarrage et d'arrêt progressifs

Vitesse réglable (à effectuer par un technicien) jusqu'à 180 tranches / minute
- Afin d'atteindre la vitesse la plus rapide possible pour chaque type de pain



Lame circulaire teflonnée
- Développée pour trancher une grande variété de pains; de doux à dense, avec une croûte dure ou même des pains collants

Entraînement planétaire de la lame
- Mouvement fluide de la lame, évite les secousses de va-et-vient
- Solution robuste pour une fiabilité mécanique à long terme

Ergonomie de pointe



3 boutons pour le choix de l'épaisseur de tranche
- Choix simple pour le consommateur
- Boutons paramétrables
- Robustes



Instructions aux consommateurs
- Claires et simples pour une utilisation et une compréhension immédiates et intuitives

OU

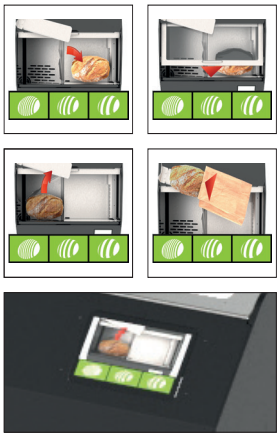

Écran tactile avec instructions pour le consommateur
- Claires et simples pour une utilisation et une compréhension immédiates et intuitives



Griffe automatique
- Minimise l'épaisseur de la dernière tranche





Signalétique lumineuse
- Zone d'insertion puis de réception du pain éclairée





Palette d'ensachage réglable multi-positions
- Palette rotative, au-dessus du canal de coupe, pour optimiser l'ergonomie et l'hygiène
- Deux positions de palette d'ensachage standard (gauche et droite)
- Ou position avant non rotative (option)





Tablette supérieure
- Empêche les objets placés sur la machine (par exemple des sacs) d'être poussés par inadvertance derrière la machine lors de l'ouverture du capot avant
- Pivote pour un nettoyage facile

Photographies et informations techniques non conteactuelles

Environnement sûr et propre



Sécurité maximale
- Normes de sécurité les plus élevées, pour l'utilisation de la machine par le consommateur ou le personnel
- La lame ne peut pas fonctionner lorsque la machine n'est pas verrouillée à 100%



Conception anti-pincement
- Les utilisateurs ne peuvent pas se pincer les doigts par inadvertance dans les glicières du capot avant



Surfaces lisses et nettoyables
- Architecture interne conçue pour acheminer les miettes de pain vers un bac à mies facilement accessible
- Surfaces plates (sans appendices génants)

www.tuv.com
ID 1111275784

Certifiée GS par le TÜV
- La certification GS (Geprüfte Sicherheit - "Sécurité testée" en français) garantit la sécurité des produits et la protection de la santé des utilisateurs de ces produits.
- Ce niveau de certification, le plus exigeant, assure un degré de sécurité absolu pour les utilisateurs professionnels ou self-service.

Configurez la votre

Extérieur



- 4 colours au choix en standard



- Complètement en acier inoxydable (structure et carrosserie) (option)



- Choix de couleur pour correspondre à l'ambiance de votre magasin (option)

Accessoires pour améliorer l'expérience du consommateur et du personnel



- Boite à clips (option)



- Ensachoir avant (option)



- Support sachets (option)

Caractéristiques

	VARIA SELF 800	VARIA SELF 1000
CARACTÉRISTIQUES		
Taille du canal d'entrée (L xlx H) en cm	36 x 34 x 16	47 x 34 x 16
Épaisseur de tranche en mm	Peut être réglé de 4 à 30 mm	Peut être réglé de 4 à 30 mm
Alimentation électrique	230V monophasé	230V monophasé
Puissance moteur en kW	0,75	0,75
Poids net (en kg)	230	250
Position de nettoyage	•	•
Signalétique lumineuse	•	•
Griffe automatiquer	•	•
Type de lame et dimensions en mm	420 mm de diamètre, revêtement Téflon	420 mm de diamètre, revêtement Téflon
Certifiée GS par le TÜV	•	•
CHOIX		
Couleur standard (non compatible avec l'extérieur en acier inoxydable) *	•	•
Unité de contrôle	Écran tactile avec instructions pour le consommateur 3 boutons pour le choix de l'épaisseur de tranche	Écran tactile avec instructions pour le consommateur 3 boutons pour le choix de l'épaisseur de tranche
OPTIONS		
100% acier inoxydable (structure et extérieur)	•	•
Couleur spéciale (non compatible avec l'acier inoxydable)	•	•
Boîte à clips	•	•
Support sachets	•	•
Ensachoir avant	•	•

*COULEURS STANDARDS






Photographies et informations techniques non conteactuelles