Diviseuse volumétrique à bacs

Divimax



- **Divise l'effort**
- **Produit un maximum de bacs**
- **Dans un minimum d'espace**
- **Apporte** de l'ergonomie sur un poste particulièrement éprouvant physiquement.
- **Regroupe et rabat** jusqu'à 8 pâtons directement sur le tapis de sortie.
- **Calibre** des bacs de 2 kg jusqu'à 11 kg.
- **Produit** jusqu'à 327 bacs/heure.
- **Permet** la division de pâtons à l'unité.

Trémie en inox d'une capacité de 160 kg

En option: Trémie en inox téflonnée

En option: Trémie d'une capacité de 200 kg

Farineur avec débit ajustable et moteur indépendant



Panneau de commande simple et ergonomique avec sélection du nombre de pâtons par bac.

Huilage en circuit fermé.


Cotte de maille et guides latéraux pour le regroupage des pâtons.

Accessoire: Bac de fleurage de 6,5kg positionnable sur le coté de la table.

Accessoire: **Tavolo**, Table à roulettes en inox pour deux bacs.

Choix : Taille de piston
- 120mm sur **Divimax 120**
- 150mm sur **Divimax 150**

Grille de protection sur glissières



Plaque de calibrage supérieure et guides latéraux ajustables.

Tableau de calcul du réglage des poids des pâtons en fonction de leur nombre et du poids total voulu.



Réglage du poids électrique.




Tapis motorisé en polyuréthane ajustable en hauteur.

Choix : Type d'alimentation
- 400V triphasé
- 230V triphasé **(option)**



CARACTERISTIQUES

	Divimax 120	Divimax 150
Poids des bacs min/max en kg	2/7,5	2/11
Cadence maximum en bacs / h	240	327
Poids des pâtons en mode pâtons à l'unité en g	90 / 950	200 / 1600
Diamètre du piston en mm	120	150
Nombre de pâtons/h en mode pâtons à l'unité	1200	
Taux d'hydratation min/max de la pâte	60/75	
Puissance moteur en kW	2,2	
Type d'alimentation en V	400 triphasé	
Poids en kg	530	
Encombrement au sol en m²	2,3	
Réglage du poids électrique	•	
Habillage inox	•	
Tambour inox	•	

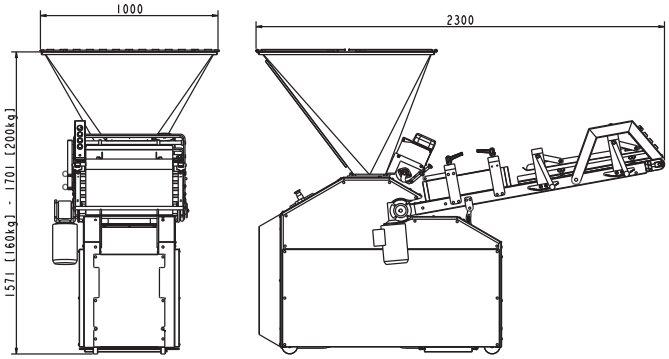

	Poids du bac en kg	Nombre de pâtons/bac	Cadence/h	Temps de division d'une trémie de 160kg en min	Temps de division d'une trémie de 200kg en min
Divimax 120	2	3	240	12	15
	3,5	4	190	14,5	18
	7	8	103	13	16'30
Divimax 150	2	2	327	14	17'30
	3,5	3	240	12	15
	7	5	156	9	11'25

Photos et informations techniques non contractuelles