Picomatic

- Gestión automática de la presión y la velocidad de corte mediante el sistema ISC ®: no requiere ajuste
- Gestión automática del ciclo de corte AutoMode (detener e iniciar): sin botón ni cubierta (opcional)
- Tamaño reducido
- De sobremesa o con pie
- Ergonomía mejorada gracias a la carga frontal

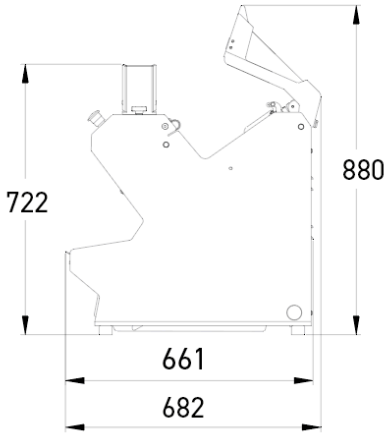

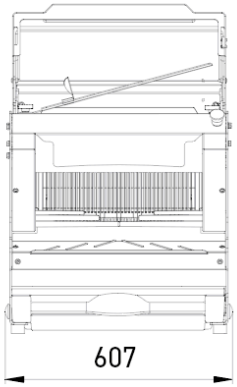

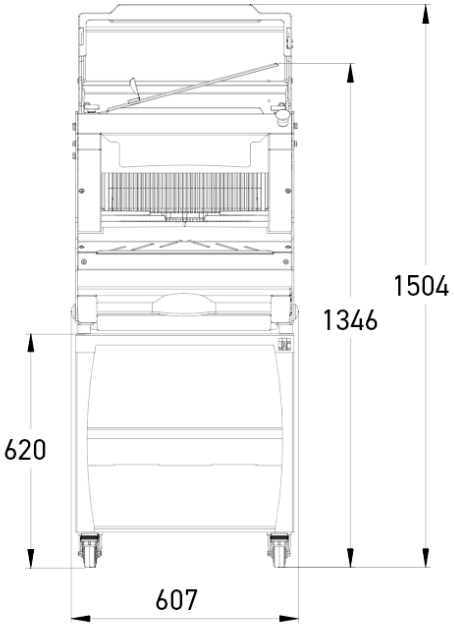

CARACTERÍSTICAS

Dim. máx. del pan (LxIxh) en cm	44 x 30 x 18
Potencia motor en kW	0,49
Peso neto en kg	105
ISC (Intelligent Slicing Control)	•
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 13 x 0,5

Finition

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grosor de la rebanada en mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,Doble rebanada (suplemento)
Altura del empujador	Extra baja (50 mm),85 mm,Alta (100 m)
Alimentación	230 V mono ,230 V trifásico ,400 V trifásico

Opciones (Suplemento)	Motor reforzado, Automode, Cuchillas especiales, Jacfix

PUNTOS FUERTES



AutoMode (Opcional)

Ciclo de corte automático para gestionar el tiempo de forma óptima (Patente JAC). Accesibilidad mejorada manteniendo un grado de seguridad óptimo. Permite un rendimiento máximo y un número de manipulaciones reducido.

Jacflaps

Permiten mantener de manera óptima el pan a la salida de la máquina, siendo así mucho más fácil cogerlo.

Jacfix (opcional)

Sistema de agarre de las rebanadas al final del corte que permite recuperar el pan más fácilmente.



Tapa de seguridad trasera

Su cierre acciona el proceso de corte y su apertura es automática después del corte. No disponible con opción AutoMode.

ISC®

Control inteligente de corte (patente JAC): Sistema automático de gestión de presión y velocidad de corte. Ajusta permanentemente el empuje teniendo en cuenta la consistencia del pan. No se necesita ajuste.

Zócalo con ruedas, dos con freno (Accesorio)

Ofrece espacio de almacenaje y movilidad.

Pintura libre de BPA

Pintura satinada 100 % libre de BPA (Bisfenol A): más segura para usted, más respetuosa con el planeta. Su proceso de curado a baja temperatura reduce significativamente el consumo de energía. Disponible en tres colores lisos: blanco, negro o gris.