Chute

- Para corte de pan de molde
- Rendimiento máximo gracias al ciclo continuo
- Tamaño reducido
- Económica
- Ergonomía gracias a la carga frontal

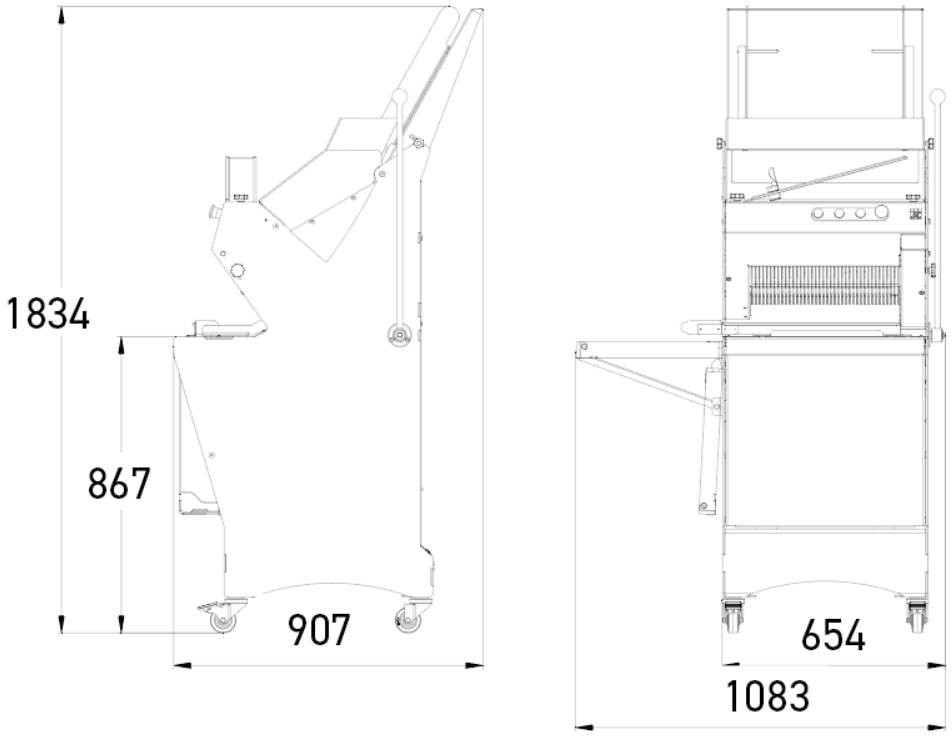
1834
867
907
654
1083

CARACTERÍSTICAS

Dim. máx. del pan (Lxh) en cm	44 x 16
Potencia motor en kW	0,49
Peso neto en kg	230
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 10 x 0,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grosor de la rebanada en mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Alimentación	230 V mono ,230 V trifásico ,400 V trifásico
Opciones (Suplemento)	Cuchillas especiales

PUNTOS FUERTES



Soplador-embolsador abatible (opcional)

Permite una ganancia de tiempo considerable en el envasado del pan.

Rampa de carga

Equipada con guías laterales, aumenta la capacidad de carga.

Rodillo ajustable

Permite ajustar la presión sobre el pan para garantizar una calidad de corte neta y precisa.

Palanca lateral

Permite realizar el corte del último pan con total seguridad.

Pintura libre de BPA

Pintura satinada 100 % libre de BPA (Bisfenol A): más segura para usted, más respetuosa con el planeta. Su proceso de curado a baja temperatura reduce significativamente el consumo de energía. Disponible en tres colores lisos: blanco, negro o gris.