



## Divisoras hidráulicas



- ✓ Aumento de la productividad
- ✓ Limpieza fácil
- ✓ Ajuste de la presión
- ✓ Silenciosa (-65 db)
- ✓ Revestimiento inox

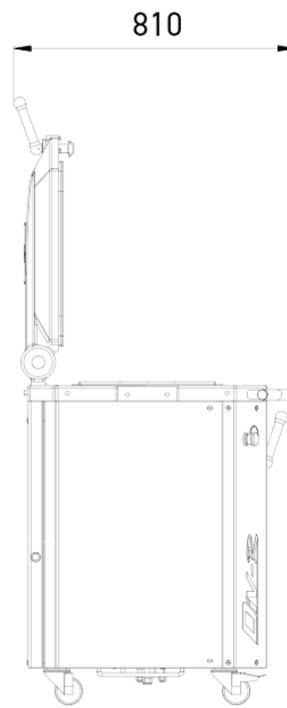

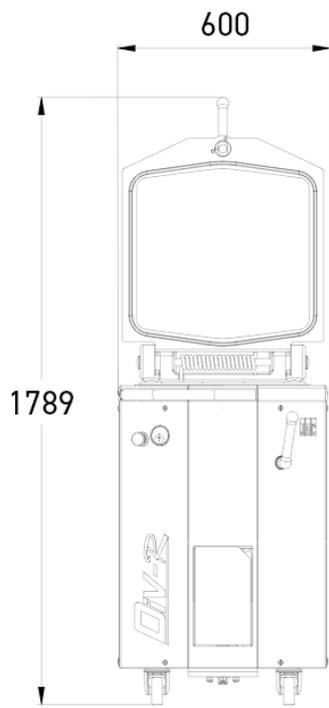

## CARACTERÍSTICAS

Dimensiones de las cubas cuadradas (LxIxh) en mm	460 x 387 x 125
Dimensiones de las cazuelas (Lxl) en mm	115 x 75
Peso mín./máx. de los pastones en g	150/950
Capacidad de las cubas en kg	19
Peso mín./máx. en g con 10 divisiones	300/1900
Sistema antiproyección de harina	•
Subida automática de las cuchillas	•
Presión ajustable	•
Recuperación de la harina	•
Asa de protección	•
Potencia motor en kW	1,5
Peso neto en kg	265
Easyclean	•

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230V monofásico (suplemento) incompatible con la opción 10 o 20 divisiones ,230 V trifásico ,400 V trifásico +N
Frecuencia	50 Hz,60Hz (suplemento)
Opciones (Suplemento)	Fullmatic, 10 o 20 divisiones incompatible con alimentación 230 monofásico, Easyflour

## PUNTOS FUERTES



### Easyclean

Este tratamiento extremadamente resistente está impregnado en la materia y sus excepcionales cualidades antiadherentes mejoran con el uso.



### 10/20 (opcional)

10 o 20 divisiones Permite trabajar con 10 divisiones (230 mm x 75 mm) o 20 divisiones (115 mm x 75 mm).



### Carrocería, cuba y cuchillas de acero inoxidable

Con subida automática de las cuchillas para facilitar el mantenimiento.



### Presión ajustable

Evita la desgasificación de distintos tipos de masa.