DIVIFORM

Solución modular gracias a las rejillas de corte y moldeo

Rapidez y eficacia de ejecución

Tamaño reducido

Revestimiento inox

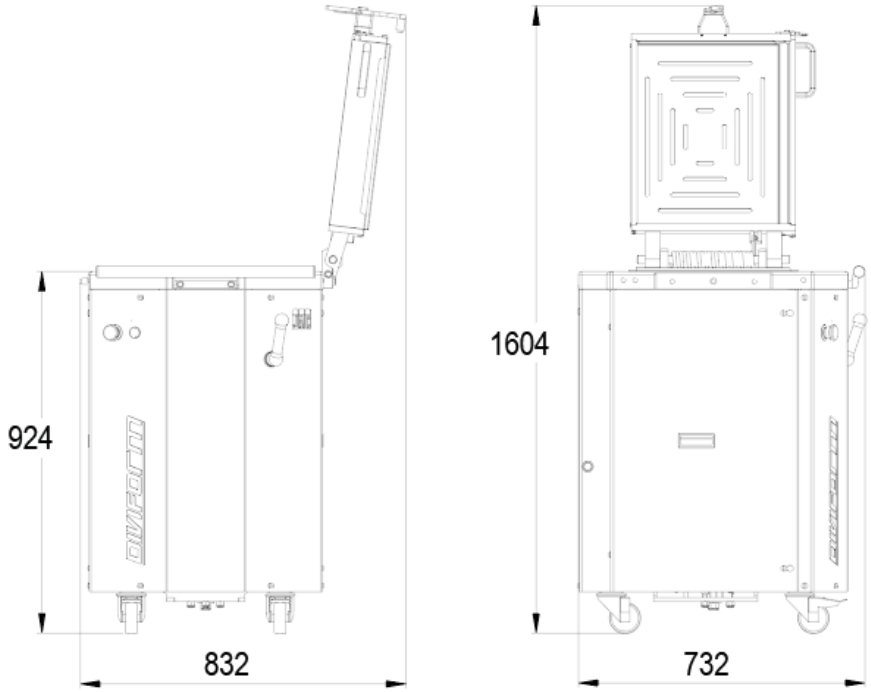
924
832
1604
732

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones de las cubas (Lxlxh) en mm	460 x 387 x 125
Capacidad de las cubas en kg	5
Utilización de media rejilla	•
Suministrada con un marco para rejilla	•
Potencia motor en kW	1,5
Peso neto en kg	260

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230V monofásico (suplemento),230 V trifásico ,400 V trifásico +N
Frecuencia	50 Hz,60Hz (suplemento)

Opciones (Suplemento)	Fullmatic, Easyflour, Almacenamiento de cuadrícula izquierda o derecha, Extensión de almacenamiento en rack

PUNTOS FUERTES

Presión ajustable

Evita la desgasificación de distintos tipos de masa.



click&Cut

Sistema de cambio rápido de rejilla (Patente JAC)

Fullmatic (opcional)

Ciclo de amontonamiento y de corte automático

Easyflour (opcional)

Harinadora integrada