
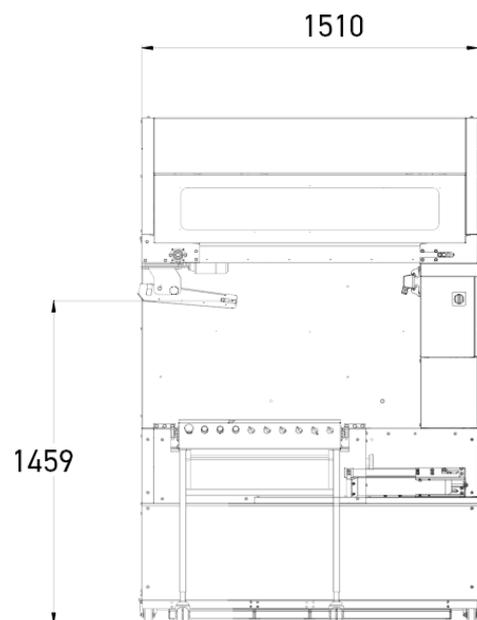


PRO+

- ✓ Higiene máxima : doble estructura plana
- ✓ Cadencia elevada
- ✓ Compacta y ergonómica
- ✓ Disponible en dos tamaños
- ✓ Carga izquierda o derecha

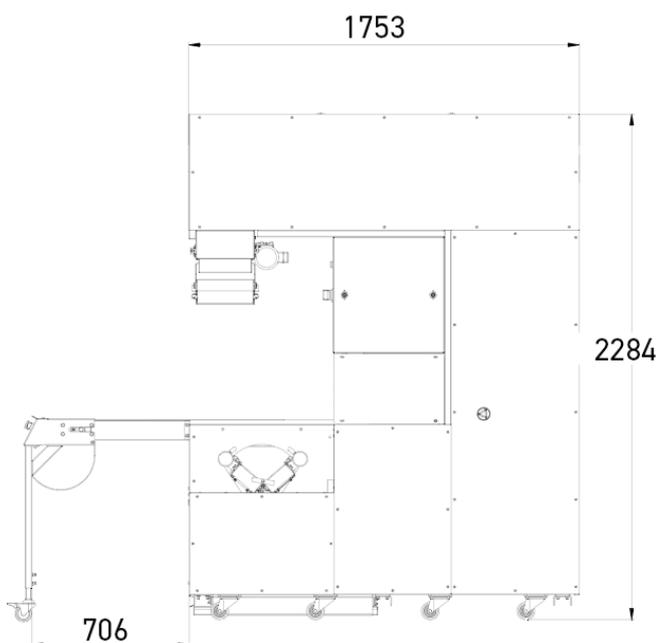

CARACTERÍSTICAS

Lámpara germicida	•
Cinta de evacuación retráctil	•
Cinta de descarga	•
Distribuidor de harina	•
Moldes hidrófugos (Arconet®)	•
Boleadora ajustable	•
Extractor de aire	•
Potencia motor en kW	0,72
Peso neto en kg	655

Moldes estándares: pastones 600 g máx.

Características	
Altura x anchura x profundidad en cm	230 x 150 x 175
Longitud de moldes en cm	122
Anchura de moldes en cm	13
N.º de moldes útiles	59
Capacidad útil pastones de 350 g	295
Número de pastones por molde	5
Capacidad útil pastones de 550 g	236
Número de pastones por molde	4

Moldes estándares: pastones 600 g máx.	Tiempo de reposo en min.			
Número de pastones	Número por molde	960/h	1200/h	1400/h
236	4	15	12	10
295	5	18	15	13
413	7	26	21	18

Moldes anchos: pastones 950 g máx.

Características	
Altura x anchura x profundidad en cm	230 x 150 x 175

Longitud de moldes en cm	122
Anchura de moldes en cm	16
N.º de moldes útiles	47
Capacidad útil pastones de 350 g	235
Número de pastones por molde	5
Capacidad útil pastones de 550 g	188
Número de pastones por molde	4
Capacidad útil pastones de 950 g	141
Número de pastones por molde	3

Moldes anchos: pastones 950 g máx.	Número de pastones	Número por molde	Tiempo de reposo en min.		
			960/h	1200/h	1400/h
	141	3	8	7	6
	188	4	12	9	8
	235	5	15	12	10
	329	7	21	17	14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 V trifásico, 400 V trifásico
Cinta de descarga de pastones	Interior , Exterior, Exterior long
Tipo de salida	Izquierda , Derecha
Moldes	Estándares, Anchos
Colocación de la pesadora	Frontal , Lateral

Opciones (Suplemento)	Cinta de descarga exterior, Cinta transferencia de entrada, Alimentación 230 V-380 V trifásico 60 Hz, Cinta de descarga larga (200 cm), Bypass compresor, Doble salida, Easyflour
-----------------------	---

PUNTOS FUERTES



Lámpara UV y extractor de aire

Lámpara UV germicida con protección y extractor de aire Esteriliza la zona de reposo y evacúa la humedad.



Cuadro de control

Para un control simple y centralizado.



Boleadora horizontal

Inclinación ajustable de las cintas para un ajuste preciso.



Torreta de descarga

Orientable a 180° para una configuración con moldeadora externa.



Easyflour (opción)

Ergonómico: fácil llenado del depósito desde el exterior y rápida visibilidad del nivel de llenado.
Higiénico: Toda la construcción de acero inoxidable con fácil desmontaje para la limpieza. Fácil de usar: una unidad de velocidad variable le permite administrar simplemente la intensidad de harina o desactivarla si es necesario.