



# DIVIFORM+

- ✓ Solution modulaire grâce aux grilles de découpe-formage
- ✓ Rapidité et efficacité d'exécution
- ✓ Faible encombrement
- ✓ Capot de tassage
- ✓ Habillage inox

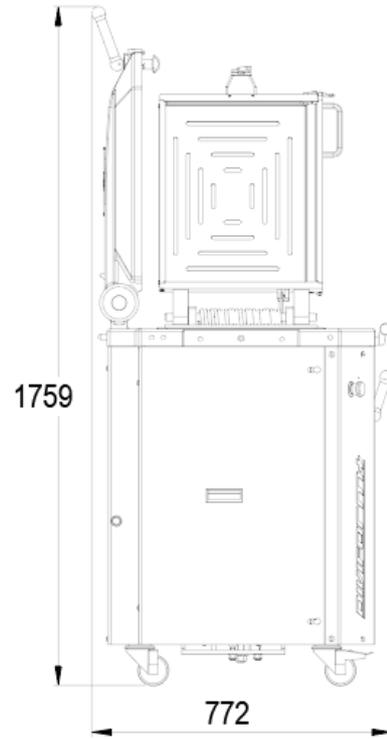

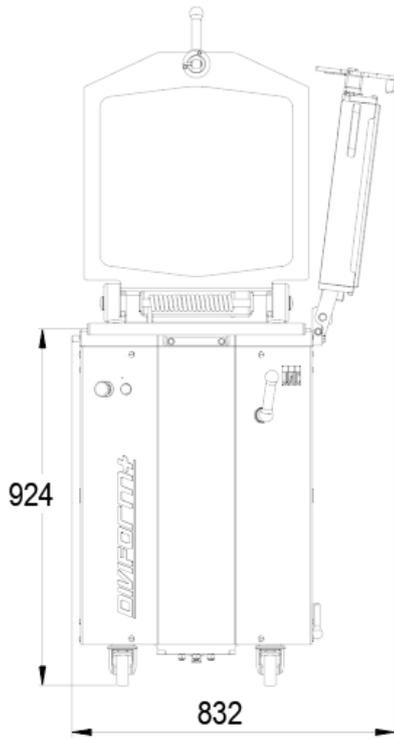

## CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Dimensions des cuves (Lxlxh) en mm    | 460 x 387 x 125 |
| Capacité des cuves en kg              | 5               |
| Capot de tassage                      | •               |
| Utilisation de demi grilles           | •               |
| Livré avec un encadrement pour grille | •               |
| Easylock                              | •               |
| Puissance moteur en kW                | 1,5             |
| Poids net en kg                       | 285             |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type d'alimentation     | 230V mono (supplément),230V triphasé ,400V triphasé +N                                |
| Fréquence d'utilisation | 50 Hz,60 Hz (Supplément)  |
| Options (Supplément)    | Fullmatic, Easyflour, Rangement grilles gauche ou droite, Extension rangement grilles |

## POINTS FORTS



### Cuve inox

Pour hygiène optimale et un entretien aisé.



### Easylock

Accroche automatique du support de grilles Lors de sa fermeture, le support grille se verrouille automatiquement et lance le cycle auto de division.



### click&Cut

Système de changement rapide et ergonomique de grille (Brevet JAC)



### Fullmatic-option

Cycles de tassage et/ou de division automatiques



### Easyflour (option)

Farineur intégré



### Réglage de la pression

Evite la dégazage de différents types de pâte.