


HF

- ✓ Farineur intégré
- ✓ Gestion de la pression et du temps de tassage
- ✓ Cycle de tassage et de découpe automatique
- ✓ Cycle de décompression automatique de la pâte
- ✓ Remontée automatique des pâtons lors de l'ouverture du capot ou de la grille
- ✓ Accroche automatique du support de grilles



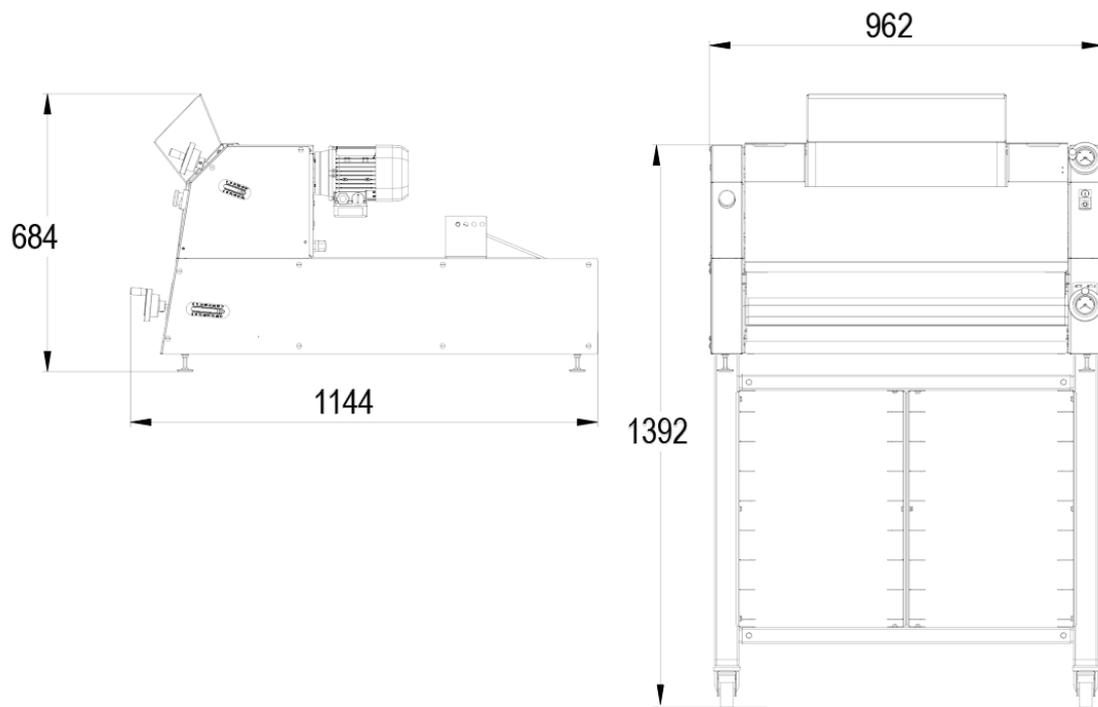

CARACTÉRISTIQUES


Poids min/max des pâtons en gr	50 / 1300
2 rouleaux de laminage en PETP alimentaire	•
Cadence maximum en pièces / h	1800
Puissance moteur en kW	0,37
Poids en kg	180

POINTS FORTS



Laminage

Deux rouleaux de laminage en Polyéthylène alimentaire.



Façonnage horizontal

Façonnage horizontal pour un respect total de la pâte



Allongement progressif

Grâce à la cotte de maille.



Ergonomie

Des indicateurs ergonomiques et précis



Tapis de sortie motorisé (option)

Facilite le déchargement