PROLINE

Flexibité permettant le traitement de diverses sortes de pâtes

Cadence élevée

Compacité

Ergonomique

Farineur d’auges

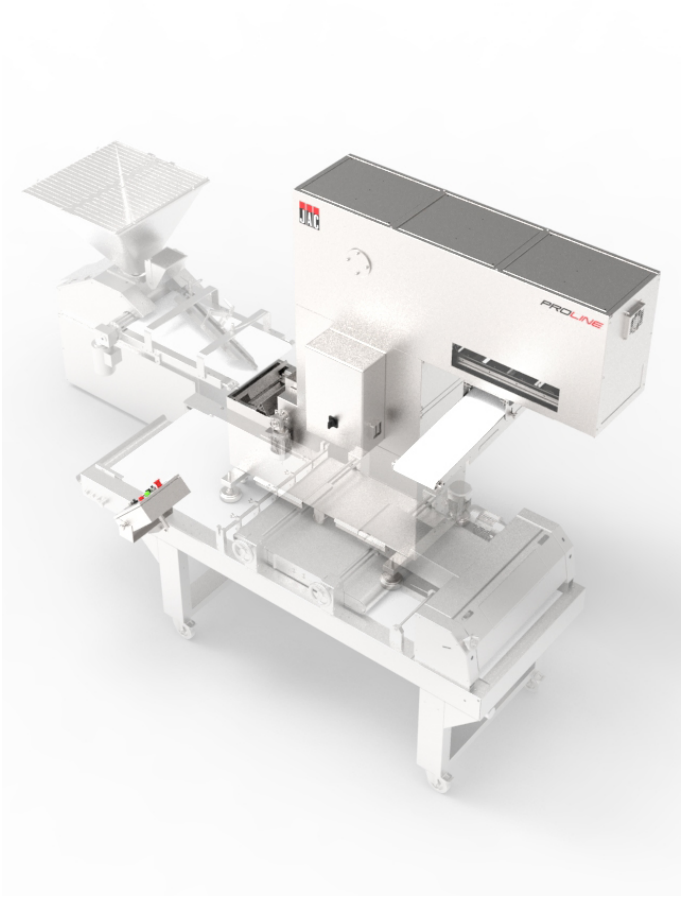

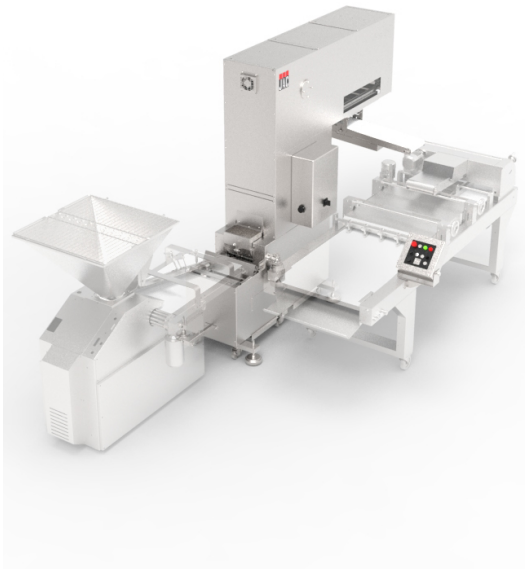

CARACTÉRISTIQUES

Poids max des pâtons en pré-allongement en gr	700
Poids max des pâtons en pré-boulage en gr	550
Longueur des auges en cm	30
Largeur des auges en cm	13
Nombres d’auges	90
Nombres d’auges utiles	65
Lampe UV germicide avec protection et extracteur d’air	•
Farineur d’auges	•

cadence (pièces/heure)	**960**	**1200**	**1400**	**1800**
Temps de repos en min	5:00	3:15	3:00	2:00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'alimentation	230V Triphasé ,400V Triphasé
Type de sortie	Gauche,Droite
Options (Supplément)	Tapis de sortie

POINTS FORTS

Lampe UV et extracteur d’air

Lampe UV germicide avec protection et extracteur d’air. Stérilise la zone de repos et évacue l’humidité. Hygiène -Parois lisses intérieures -Habillage inox extérieur -Bacs de récupération de farine

Farineur d’auges

Permet d’éviter que les pâtons collent.