# DIVIFORM

Soluzione modulare grazie alle griglie di taglio-formatura

Esecuzione facile e veloce

Ingombro ridotto

Rivestimento inox

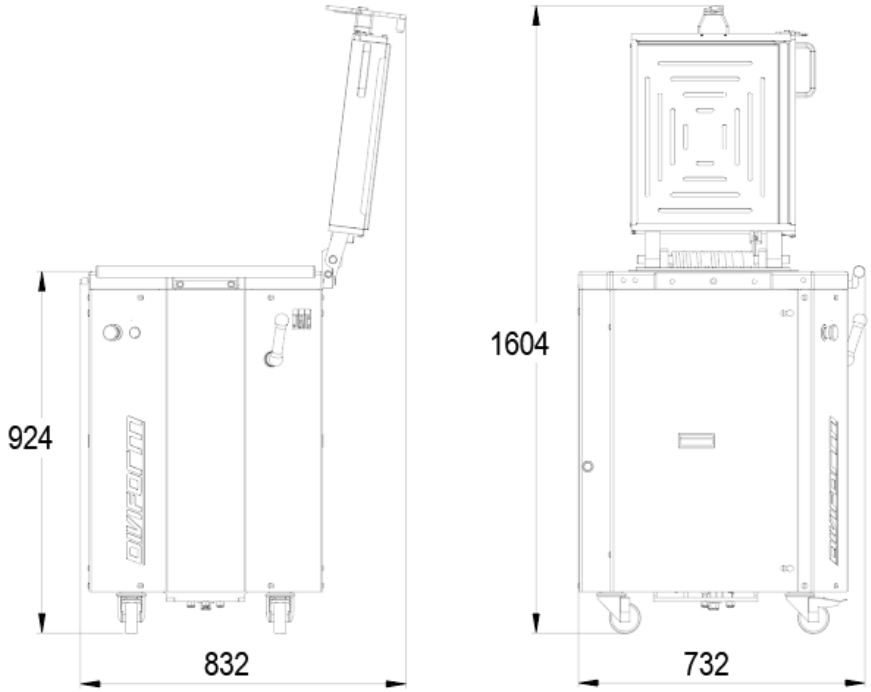
924
832
1604
732

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni delle vasche (L x l x h) in mm | 460 x 387 x 125 |
| Capacità delle vasche in kg | 5 |
| Uso di mezze griglie | • |
| Consegnato con un telaio per griglia | • |
| Potenza motore in kW | 1,5 |
| Peso netto in kg | 260 |

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 230V monofase (COSTO EXTRA),230 V trifase ,400 V trifase +N |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz,60Hz (COSTO EXTRA) |

| | |
|---|---|
| Opzioni (Costo extra) | Fullmatic, Easyflour, Porta-griglia sinistra e destra, Estensione di archiviazione su rack |

## PUNTI FORTI

**Pressione regolabile**

Evita il degasaggio dei diversi tipi di pasta.

**click&Cut**

Sistema di sostituzione veloce della griglia (Brevetto JAC)

**Fullmatic (opzionale)**

Ciclo di compattazione e di taglio automatico

**Easyflour (opzionale)**

Infarinatore integrato