



MB

- ✓ Robusta e silenziosa
- ✓ Ricerca automatica del primo trogolo
- ✓ Massimo rispetto per la pasta
- ✓ Carico e scarico manuali
- ✓ Compatto
- ✓ Due misure di tramogge disponibili
- ✓ Dotata di prese di collegamento della formatrice e della spezzatrice

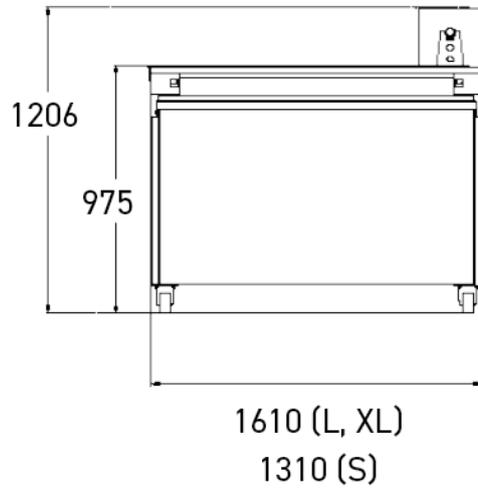

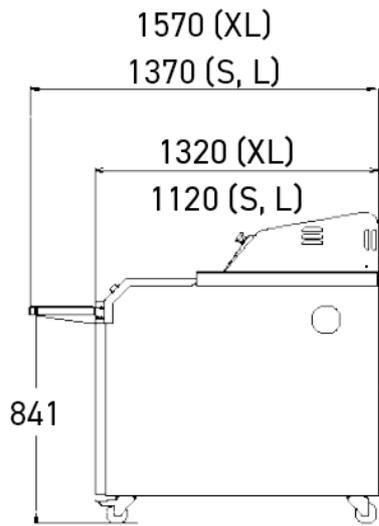

CARATTERISTICHE

Tramogge in feltro sintetico			•
Ricerca automatica del primo trogolo			•
Potenza motore in kW			0,25
		Tramogge standard	Tramogge larghe
Peso netto in kg		350	350
Peso massimo dei pastoni in g		650	950
Lunghezza/larghezza delle tramogge in cm		136 x 14	136 x 16
Numero di tramogge totali		40	32
Pastoni da 350 g*	Numero di pastoni per tramoggia	9	9
	Capacità massima	360	288
Pastoni da 550 g*	Numero di pastoni per tramoggia	8	8
	Capacità massima	320	256
Pastoni da 750 g*	Numero di pastoni per tramoggia		7
	Capacità massima		224
Pastoni da 950 g*	Numero di pastoni per tramoggia		6
	Capacità massima		192

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V trifase, 400 V trifase
Tramogge	Standard, Larghe
Opzioni (Costo extra)	Lampada UV germicida con protezione ed estrattore d'aria, Ripiano di arrotondamento ribaltabile, Comando a terra, Tramogge in tessuto sintetico, Tramogge siliconate, Premontaggio in fabbrica

PUNTI FORTI



Due prese elettriche trifase

Facilita il collegamento della formatrice e della spezzatrice.



Pignone con ghiera di bronzo

Riduce lo sfregamento aumentandone la vita utile.



Comando (destra/sinistra)

Semplice ed ergonomico.



Ricerca automatica del primo trogolo

Facilità d'uso e notevole risparmio di tempo. Non è più necessaria una pressione prolungata del pulsante da parte dell'operatore per trovare il primo impasto caricato. Con la semplice pressione di un pulsante, la macchina lo farà per te.