PRO+

- Massima igiene, pareti lisce interne
- Flusso di lavoro elevato
- Compatta ed ergonomica
- Disponibile in due misure
- Carico sinistro o destro

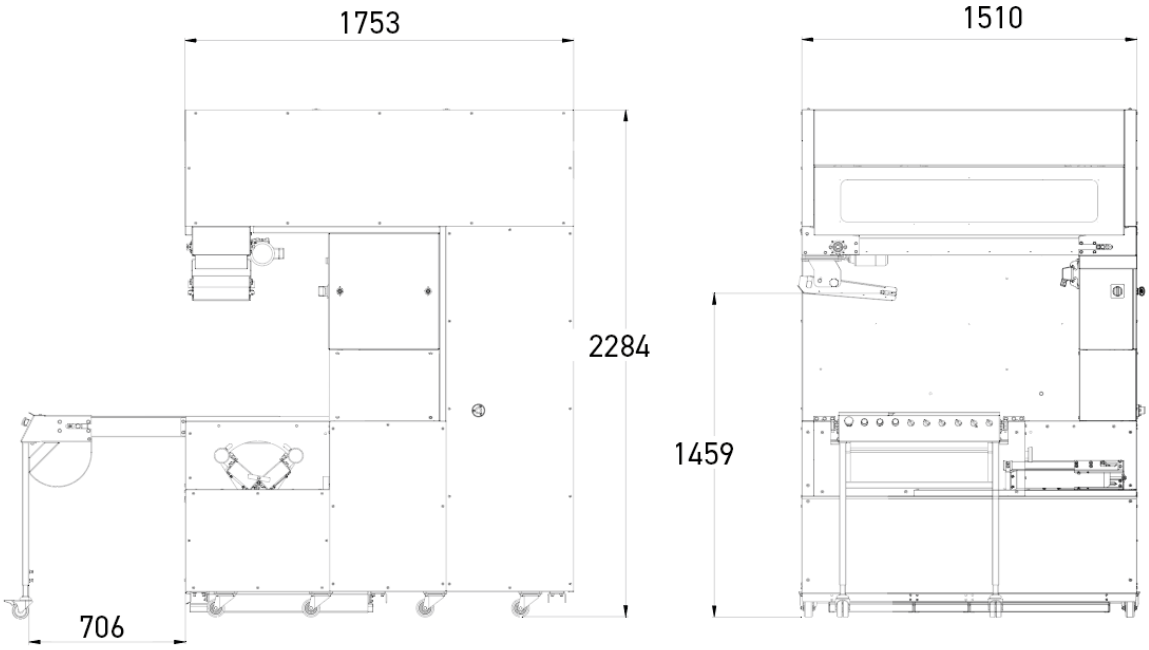

CARATTERISTICHE

Lampada germicida	•
Nastro di evacuazione retrattile	•
Nastro di scarico	•
Ripartitore di farina	•
Tramogge idrofughe (Arconet®)	•
Arrotondatrice regolabile	•
Estrattore d'aria	•
Potenza motore in kW	0,72
Peso netto in kg	655

Tramogge standard: pastoni da 600 g massimo	
caratteristiche	
Lunghezza x larghezza x profondità in cm	230 x 150 x 175
Lunghezza delle tramogge in cm	122
Larghezza delle tramogge in cm	13
Numero di tramogge utili	59
Capacità utile in pastoni da 350 g	295
Numero di pastoni per tramoggia	5
Capacità utile in pastoni da 550 g	236
Numero di pastoni per tramoggia	4

Tramogge standard: pastoni da 600 g massimo	Tempi di riposo in min.			
Numero di pastoni	Numero per tramoggia	960/ora	1.200/ora	1.400/ora
236	4	15	12	10
295	5	18	15	13
413	7	26	21	18

Tramogge larghe: pastoni da 950 g massimo.	
caratteristiche	
Lunghezza x larghezza x profondità in cm	230 x 150 x 175

Lunghezza delle tramogge in cm	122
Larghezza delle tramogge in cm	16
Numero di tramogge utili	47
Capacità utile in pastoni da 350 g	235
Numero di pastoni per tramoggia	5
Capacità utile in pastoni da 550 g	188
Numero di pastoni per tramoggia	4
Capacità utile in pastoni da 950 g	141
Numero di pastoni per tramoggia	3

Tramogge larghe: pastoni da 950 g massimo.	Tempi di riposo in min.			
Numero di pastoni	Numero per tramoggia	960/ora	1.200/ora	1.400/ora
141	3	8	7	6
188	4	12	9	8
235	5	15	12	10
329	7	21	17	14

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V trifase,400 V trifase
Nastro di scarico dei pastoni	Interno ,Esterno,Esterno lungo
Tipo di uscita	Sinistra ,Destra
Tramogge	Standard,Larghe
Posizionamento della pesatrice	Frontale ,Laterale

Opzioni (Costo extra)	Nastro di scarico esterno, Nastro di trasferimento in entrata, Alimentazione 230-380 V trifase 60 hz, Nastro di evacuazione lungo (200 cm), By-pass arrotondatrice, Doppia uscita, Easyflour

PUNTI FORTI

Lampada UV ed estrattore d'aria

Lampada UV germicida con protezione ed estrattore d'aria Sterilizza la zona di riposo ed elimina l'umidità.

Pannello dei comandi

Per un pilotaggio semplice e centralizzato.



Arrotondatrice orizzontale

Inclinazione dei nastri personalizzabile per una regolazione precisa.

Torretta di scarico

Orientabile a 180° per una configurazione con formatrice esterna.



Easyflour (opzione)

Ergonomico: facile riempimento del serbatoio dall'esterno e rapida visibilità del livello di riempimento. Igienico: costruzione interamente in acciaio inossidabile con facile smontaggio per la pulizia. Facile da usare: un azionamento a velocità variabile consente di gestire semplicemente l'intensità dell'infarinatura o di disattivarla se necessario.