
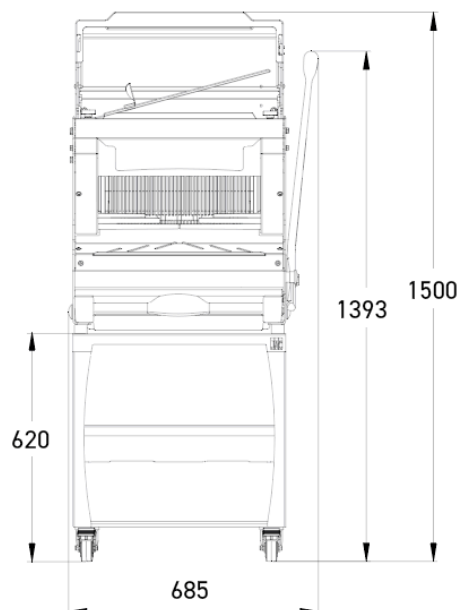
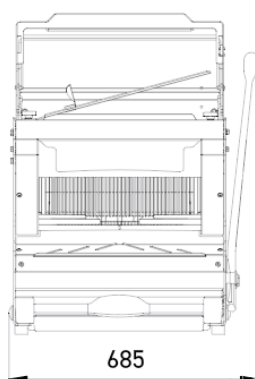


PICO

- ✓ Plaatsbesparend
- ✓ Bruikbaar op de toonbank of een sokkel
- ✓ Hendel met progressieve tractie voor een optimale krachtdosering
- ✓ Grote ergonomie dankzij de laadmogelijkheid aan de voorzijde

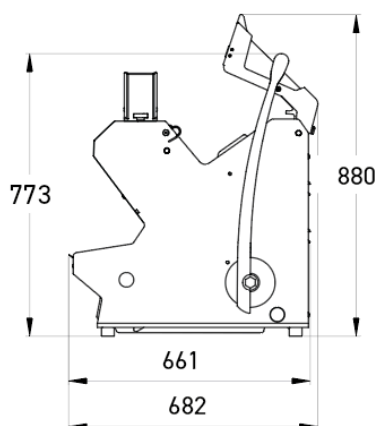

KENMERKEN

Max. afmetingen van het brood (lxbxh) in cm zonder klep	44 x 30 x 18
Max. afmetingen van het brood (lxbxh) in cm met klep	44 x 26 x 16
Motorvermogen in kW	0,49
Nettogewicht in kg	105
Mesbladtype en afmetingen in mm	Staal 13 x 0,5

Finition



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snijbreedte in mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,Dubbele snijbreedte (extra kosten)
Hoogte van de broodduwer	Extra laag (50 mm),85 mm,Hoog (100 mm)
Aansluiting	230 V monofase ,230 V driefasig,400 V driefasig

Opties (Extra kosten)	Versterkte motor, Veiligheidsklep achteraan, Speciale messen, Jacfix
-----------------------	----------------------------------------------------------------------

STERKE PUNTEN



Jacflaps

Zorgt ervoor dat het brood bij elkaar blijft na het snijden om het makkelijker uit de machine te nemen.



Jacfix (optie)

Fixeersysteem na het broodsnijden om het brood gemakkelijker uit de machine te kunnen nemen.



Hendel met progressieve tractie

Zorgt voor een betere krachtdosering



Sokkel op zwenkwielen, waarvan twee met rem. (Toebehoren)

Zorgt voor opbergruimte en mobiliteit.