


UNIC

- ✓ Verticale vormgeving voor ruimtebesparing
- ✓ Drie walsrollen
- ✓ Ergonomische handgrepen
- ✓ Eenvoudige vervanging van de transportbanden
- ✓ Afwerking uit roestvrij staal

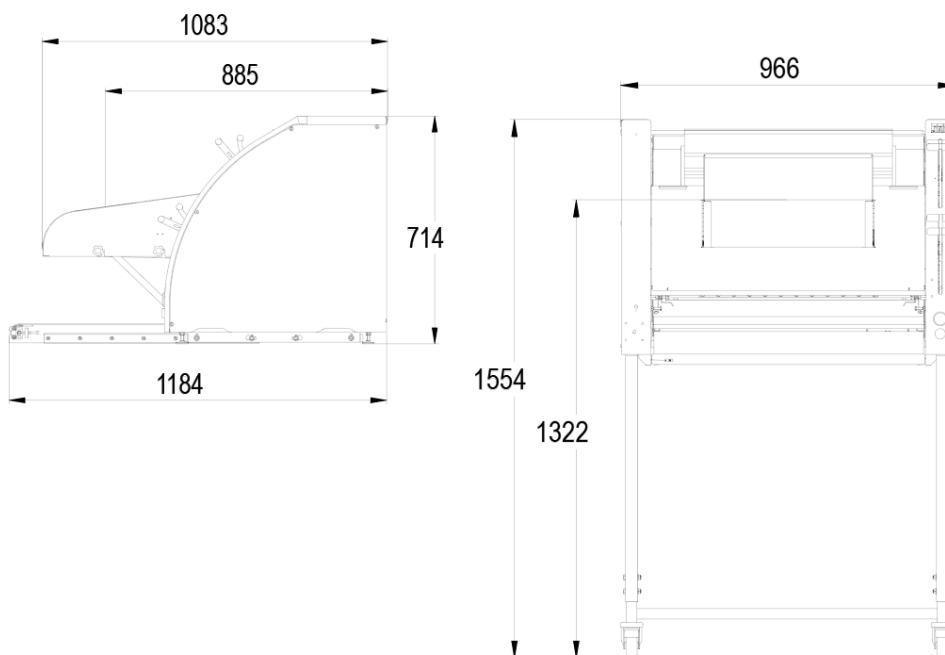

KENMERKEN

Min./max. gewicht van de deegklompen en gr	50 / 1200
3 walsrollen in PETP van voedingskwaliteit	•
Maximaal ritme in stuks/uur	1200
Motorvermogen in kW	0,75
Gewicht in kg	200

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Aansluiting	230V eenfasig (extra kosten), 230V driefasig , 400V driefasig
Bediening	links, rechts
Transportband	Wol , Whooltop , Synthetisch
Goottype	Chargement manuel, Chargement automatique
Opties (Extra kosten)	Transportband met spitse uiteinden, Uitvoergeleiders, Ingangseleiders, Toevoerband, Afvoerband met motoraansluiting (neutraal verplicht in driefasig 400V), Elastomeer gecoate banden

STERKE PUNTEN



Walsrollen

Drie walsrollen in food-grade polyethyleen




Regeling van de rollen

De handgrepen waarborgen een grote nauwkeurigheid en verminderen de inspanning op de polsen.




Vormgevingsband

Snelle vervanging van de transportbanden zonder afbouw van de machine.




Verticale vormgeving

Verticale vormgeving voor ruimtebesparing




Afvoerband met motoraansluiting (optie)

Vergemakkelijkt het lossen



Handmatig laden

Goot voor handmatig laden



Automatisch laden

Goot voor automatisch laden