PROLINE

- Гибкость в отношении ассортимента обрабатываемого теста
- Высокий темп производства
- Компактность
- Эргономичность
- Посыпатель муки на лотки

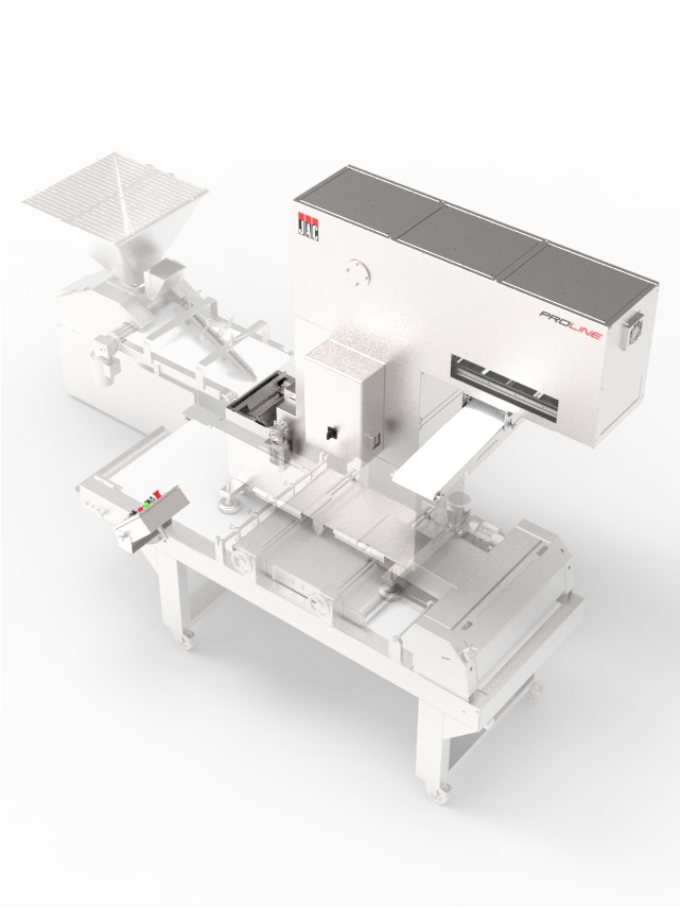

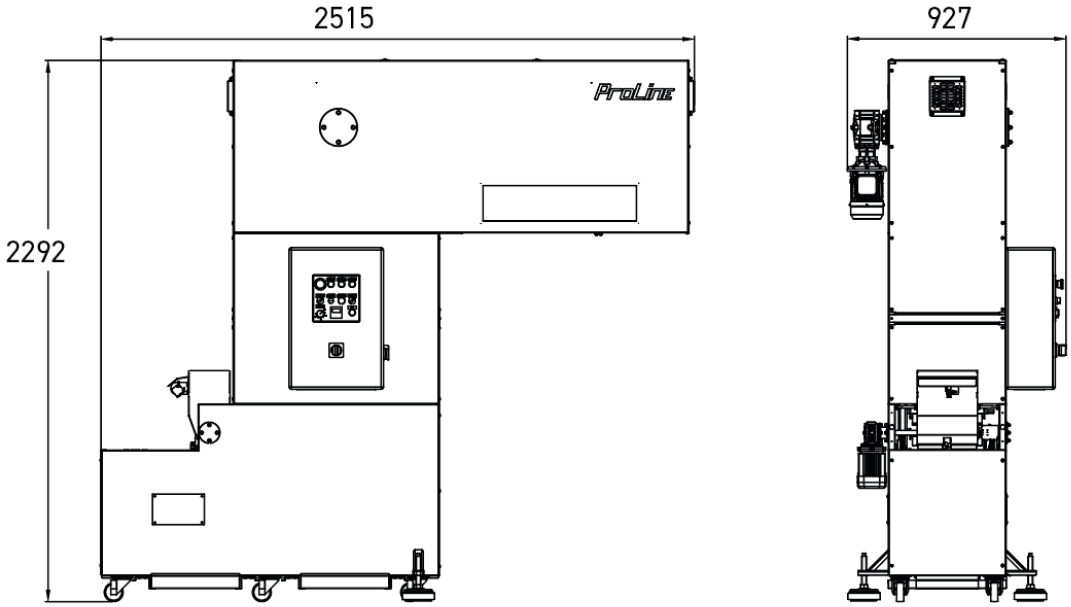

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес предварительно вытянутых тестовых заготовок в г	700
Максимальный вес предварительно округленных тестовых заготовок в г	550
Длина лотков в см	30
Ширина лотков в см	13
Количество лотков	90
Полезное количество лотков	65
Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжкой воздуха	•
Посыпатель муки на лотки	•

темп производства (единиц/час)	**960**	**1200**	**1400**	**1800**
Время расстойки в мин	5:00	3:15	3:00	2:00

ВЫБЕРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 В трехфазный ,400 В трехфазный
Тип выхода	Левая,правая

Опции (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА)	тводящая лента

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

УФ лампа и вытяжка воздуха

Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжка воздуха Стерилизует зону расстойки и отводит влажность.

Посыпатель муки на лотки

Предотвращает склеивание тестовых заготовок.