


PROLINE

- ✓ Flexibilité permettant le traitement de diverses sortes de pâtes
- ✓ Cadence élevée
- ✓ Compacité
- ✓ Ergonomique
- ✓ Farineur d'auges



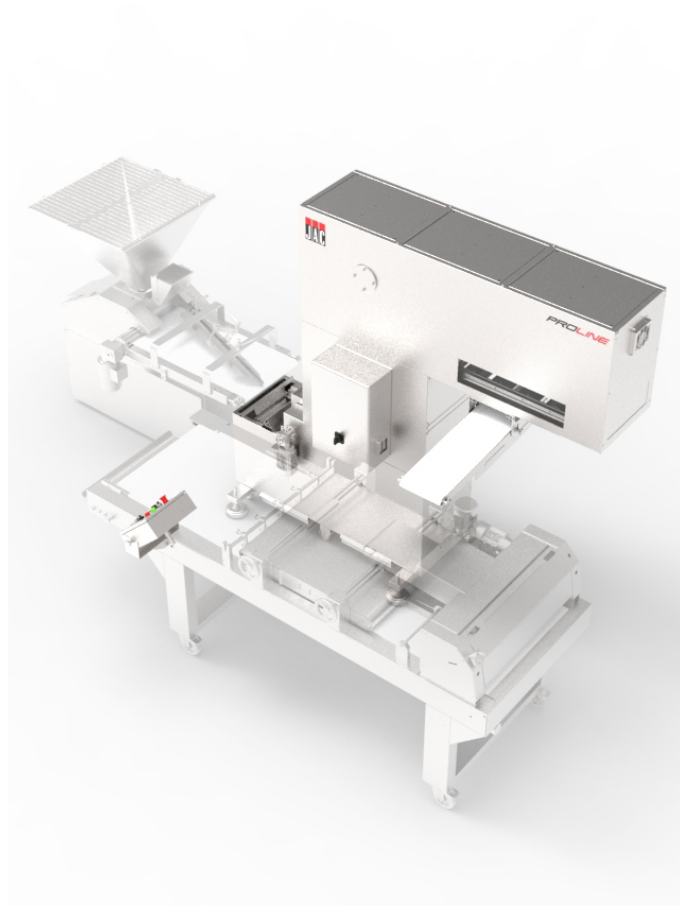

CARACTÉRISTIQUES

Poids max des pâtons en pré-allongement en gr	700
Poids max des pâtons en pré-boulage en gr	550
Longueur des auges en cm	30
Largeur des auges en cm	13
Nombres d’auges	90
Nombres d’auges utiles	65
Lampe UV germicide avec protection et extracteur d’air	•
Farineur d’auges	•

cadence (pièces/heure)	960	1200	1400	1800
Temps de repos en min	5:00	3:15	3:00	2:00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'alimentation	230V Triphasé ,400V Triphasé
Type de sortie	Gauche,Droite
Options (Supplément)	Tapis de sortie

POINTS FORTS



Lampe UV et extracteur d’air
Lampe UV germicide avec protection et extracteur d’air. Stérilise la zone de repos et évacue l’humidité.
Hygiène -Parois lisses intérieures -Habillage inox extérieur -Bacs de récupération de farine



Farineur d’auges
Permet d’éviter que les pâtons collent.

