



ZIP

- ✓ Velocità di esecuzione
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Igiene esemplare
- ✓ Carpenteria inox
- ✓ Polivalenza

Fino a 2.000 tagli/ora

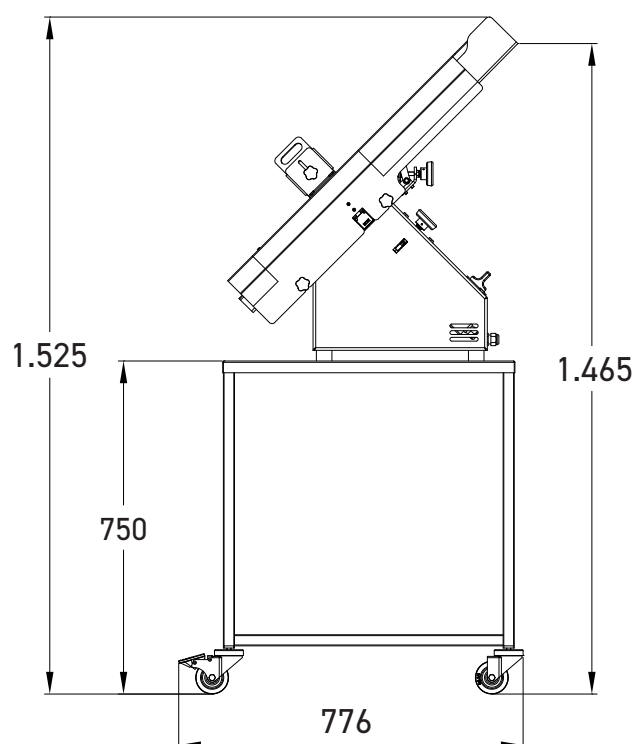

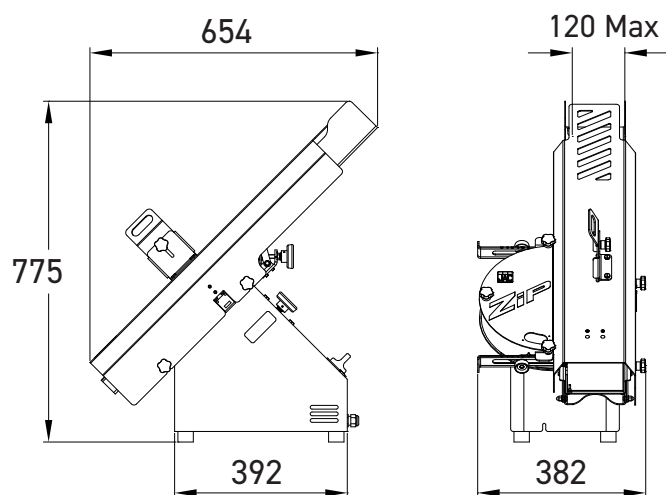

Regolazione del tunnel di taglio
Regolabile in altezza e larghezza, permette di inserire diversi tipi di pane al fine di assicurare un taglio netto e preciso.



Regolazione della lama
Permette di regolare l'altezza e la profondità di taglio nel pane.



Chiusura inox
Montata al termine del settore di taglio, impedisce l'introduzione involontaria delle dita.



Accessorio

Base inox



Accessorio

Due cassetti di raccolta



Accessorio

Porta-cassetti su rotelle

CARATTERISTICHE

ZIP

Dimensioni minime/massime del pane (l x h) in mm	60 x 40/120 x 80
Alimentazione	230 V monofase
Potenza motore in kW	0,49
Peso netto in kg	35
Tipo di lama e dimensioni in mm	Acciaio Ø 300

ACCESSORI

Base inox	•
Porta-cassetti	•
Due Cassetti di raccolta	•