
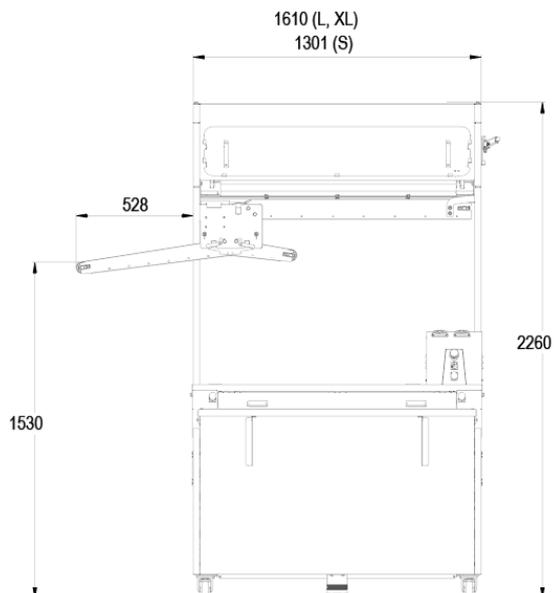


- ✓ Прочный и бесшумный
- ✓ Автоматический поиск первого корыта
- ✓ Бережное обращение с тестом
- ✓ Автоматическая выгрузка
- ✓ Компактный
- ✓ Имеется два размера лотков
- ✓ Оснащен разъемами для подключения тестоформовочной машины и делителя

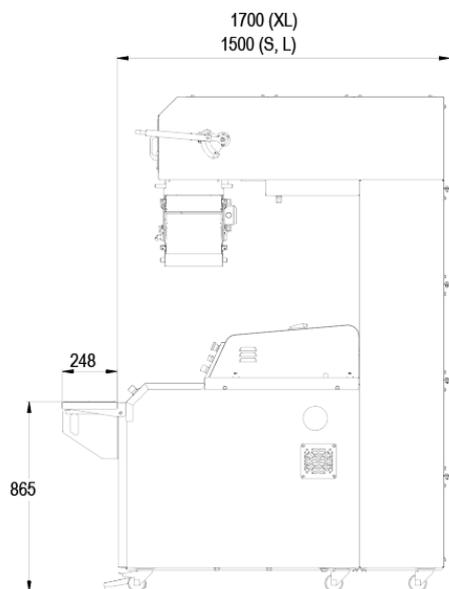

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лотки из синтетического фетра	•
Автоматический поиск первого корыта	•
Откидная полка для округления	•
Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжкой воздуха	•
Контрольный лоток	•
Мощность мотора в кВт	0,25

		Стандартные лотки	Широкие лотки
	Вес нетто в кг	610	610
	Максимальный вес тестовых заготовок в г	650	950
	Длина x ширина лотков в см	136 x 14	136 x 16
	Общее количество лотков	74	60
	Полезное количество лотков	52	39
Тестовые заготовки в 350 г*	Количество тестовых заготовок на лоток	8	8
	Максимальная вместимость	592	420
	Полезная вместимость при непрерывном процессе	416	312
Тестовые заготовки в 550 г*	Количество тестовых заготовок на лоток	7	7
	Максимальная вместимость	518	273
	Полезная вместимость при непрерывном процессе	364	273
Тестовые заготовки в 750 г*	Количество тестовых заготовок на лоток	/	6
	Максимальная вместимость	/	360
	Полезная вместимость при непрерывном процессе	/	234
Тестовые заготовки в 950 г*	Количество тестовых заготовок на лоток	/	5
	Максимальная вместимость	/	300
	Полезная вместимость при непрерывном процессе	/	195

## ВЫБЕРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 В трехфазный, 400 В трехфазный
----------------	------------------------------------



Разгрузочная лента для тестовых заготовок	Внутренняя ,Внешняя,Внешняя длинная
Тип выхода	Левый ,Правый
лотки	Стандартные,Широкие
Опции (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА)	Ножное управление, Варьируемая скорость выгрузки, Двухсторонняя выгрузка, Лотки из моноволокна

## УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА



### Два трехфазных электрических разъема

Простота подсоединения тестоформовочной машины и делителя.



### Шестерня с бронзовым кольцом

Уменьшает трение и увеличивает срок службы.



### Управление (справа/слева)

Простое и эргономичное.



### УФ лампа и вытяжка воздуха

Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжка воздуха Стерилизует зону расстойки и отводит влажность.



### Боковой рычаг

Он позволяет использовать весь объем линии.



### Автоматический поиск первого корыта

Простота использования и ощутимая экономия времени. Больше нет необходимости в длительном нажатии кнопки оператором, чтобы найти первую загруженную тестовую заготовку. Одним нажатием кнопки машина сделает это за вас.